

## Conservadores de Congelados Food Service

CONSERVADORES DE CONGELADOS CON PUERTAS SOLIDAS  
 CONSERVADORES DE CONGELADOS CON PUERTAS DE CRISTAL



### CONSTRUCCION

Construcción exterior en acero inoxidable, excepto respaldo.  
 Construcción interior en acero inoxidable austenítico (no magnético).  
 Interiores con cantos sanitarios que cumplen con los requerimientos NSF-7 para la seguridad alimenticia.  
 Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mm de espesor y 40 Kg./m<sup>3</sup> de densidad, sin CFC.  
 Iluminación interior con luz de LED.

### PUERTAS

Puertas sólidas o de cristal:

- Paneles sólidos con contrapuestas en acero inoxidable austenítico (no magnético).
- Paneles de cristal triples + filtro Low-e con gas argón.

Sellos de puertas magnéticos fácilmente removibles (sin herramientas).

Puertas abatibles con dispositivo de cierre automático en apertura de menos de 90° para evitar la pérdida de temperatura.

Puertas con dispositivo de apertura permanente a 120° para facilitar la carga y descarga de producto.  
 Cerraduras con llaves maestras.

### SISTEMA DE REFRIGERACION

Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R290.  
 Compresores herméticos con condensadores ventilados.  
 Condensador con motor electrónico de doble giro automático, el cual evita la acumulación de polvo durante la operación del equipo, favoreciendo el bajo mantenimiento.  
 Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.  
 Evaporación automática del agua de deshielo.  
 Controles electrónicos de temperatura y de deshielo con visores digitales.

Temperatura de trabajo: -18 °C a -22 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R. **DOTACION**

Parrillas con recubrimiento epóxico, ajustables en altura.  
 Incluyen cable y clavija Nema 5-15P.  
**MODELOS "17"**

Puerta reversible, intercambiable en campo.  
 Kit de (4) ruedas de 3" de diámetro, de las cuales las 2 frontales llevan freno.

### MODELOS "37"

Kit de ruedas de 4" de diámetro (altura máxima de 5" con vástago incluido), de las cuales las frontales llevan freno.

### OPCIONES Y ACCESORIOS

220V. - I - 50Hz. o 220V. - I - 60Hz. (con gas refrigerante R-404 A).

Consultar al fabricante los datos de potencia y de amperaje.



ARF-17 HC



ARF-17-G HC



ARR-37 HC



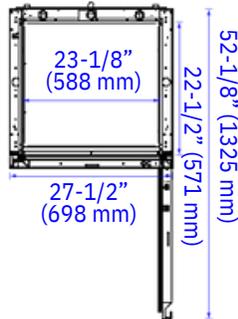
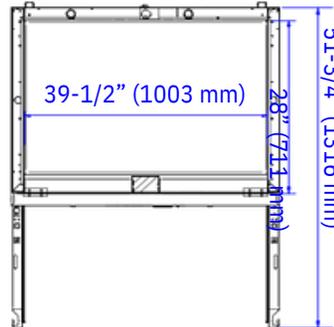
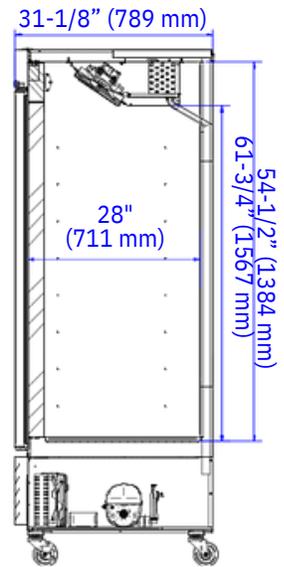
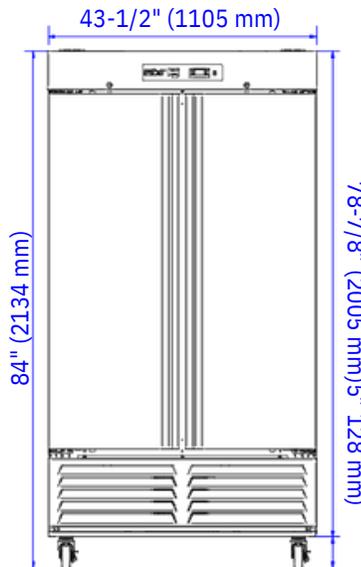
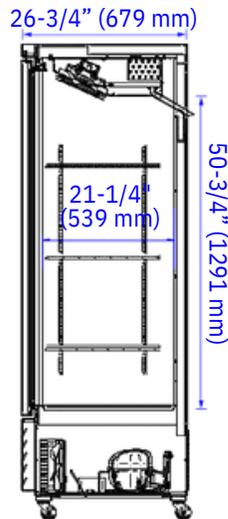
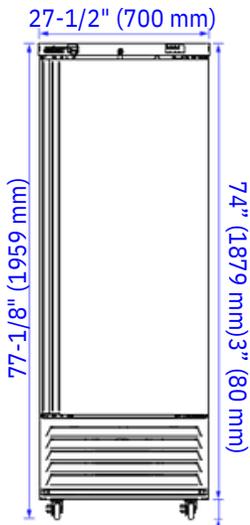
ARR-37-G HC

MODELO	PUERTAS	PARRILLAS	CAPACIDAD (ft <sup>3</sup> )	VOLTAJE - FRECUENCIA	POTENCIA (HP)	AMPS.	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			EMBALAJE	
							Fronte	Fondo	Altura	Kg	m <sup>3</sup>
<b>CONSERVADORES DE CONGELADOS CON PUERTAS SOLIDAS</b>											
ARF-17 HC	1	3	17.0	115V. - 60 Hz.	1/2	5.0	700	679	1959	123	1.3
ARF-37 HC	2	6	37.0	115V. - 60 Hz.	1	8.3	1105	820	2134	198	2.4
<b>CONSERVADORES DE CONGELADOS CON PUERTAS DE CRISTAL</b>											
ARF-17-G HC	1	3	17.0	115V. - 60 Hz.	1/2	5.0	700	679	1959	123	1.3
ARF-37-G HC	2	6	37.0	115V. - 60 Hz.	1	8.3	1105	820	2134	198	2.4

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA Y EL CARIBE.

## Conservadores de Congelados Food Service

CONSERVADORES DE CONGELADOS CON PUERTAS SOLIDAS  
CONSERVADORES DE CONGELADOS CON PUERTAS DE CRISTAL


**ARF-17 HC**

**ARF-37 HC**


MODELO	ARF-17 HC	ARF-17-G HC	ARF-37 HC	ARF-37-G HC
<b>CONEXION ELECTRICA</b>				
Voltaje / Frecuencia	115V. - 60 Hz.			
Potencia (HP)	1/			1
Amperaje	2			8.3
Enchufe Eléctrico	5.0	Nema 5-15P		
Longitud del cable (m)	2.4			
Gas Refrigerante	R290			
<b>DIMENSIONES INTERIORES (MM)</b>				
Frente	588			1003
Fondo	571			711
Altura	1291			1384
Parrillas (Frente x Fondo)	570 x 510			644 x 488
<b>DIMENSIONES DE EMBALAJE (MM)</b>				
Frente	813			1130
Fondo	803			840
Altura	2050			2174



### REQUERIMIENTOS DE INSTALACION

- CONEXION ELECTRICA:** verifique las condiciones requeridas para una instalación con voltaje a 115V., compatible con la clavija "NEMA 5-15P".
- REFRIGERANTE:** equipos con gas refrigerante R290, el cual es inflamable. Siga las instrucciones de manejo para evitar riesgo de incendio o explosión.

- EXCENCION DE RESPONSABILIDAD:** ASBER no asume responsabilidad alguna por la cobertura de piezas o mano de obra, ni por fallas de componentes, defectos de fábrica o cualquier otro daño para las unidades instaladas en aplicaciones residenciales o no comerciales.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA Y EL CARIBE.