



Estufa Compacta

S S E C



ESTUFA SSEC

Estufa Compacta



mod. SSEC



* Se requiere factura de fábrica, distribuidor y pieza defectuosa a cambio

Características Generales

CUERPO

- Fabricado en acero inoxidable e interior de acero con tratamiento epóxico.

PARRILLA

- 4 quemadores tipo helice 5.5 de hierro fundido de 33,000 btu c/u.
- Parrilla de superficie de hierro fundido.
- Piloto individual.

PLANCHA

- Plancha flotante de cold rolled de 1/2" de espesor.
- Quemador de hierro fundido tipo H de 35,000 btu.
- Cercha perimetral desmontable.

GRATINADOR

- Parrilla de alambón.
- Charola de acero cromado inoxidable para derrames.

ASADOR RADIANTE

- Sistema de placa de acero inoxidable por radiación de calor

indirecto.

- Parrilla de doble marcado en acero inoxidable.
- Quemador de hierro fundido tipo H de 35,000 btu.

HORNO

- Interior totalmente en Acero Inoxidable.
- Quemador tipo flauta de hierro fundido de 26,000 btu.
- Piloto atmosférico para encendido.
- Termostato profesional a gas de 0 a 250 °c. de uso industrial.
- Parrillas y racks de alambón niquelado.
- Puerta con aislamiento y contrapuerta de volumen para evitar pérdida de temperatura.

ALACENA

PATAS NIVELABLE


Garantías*

10 años en quemadores.

5 años en válvulas de gas marca San-Son®.



Con guración Técnica

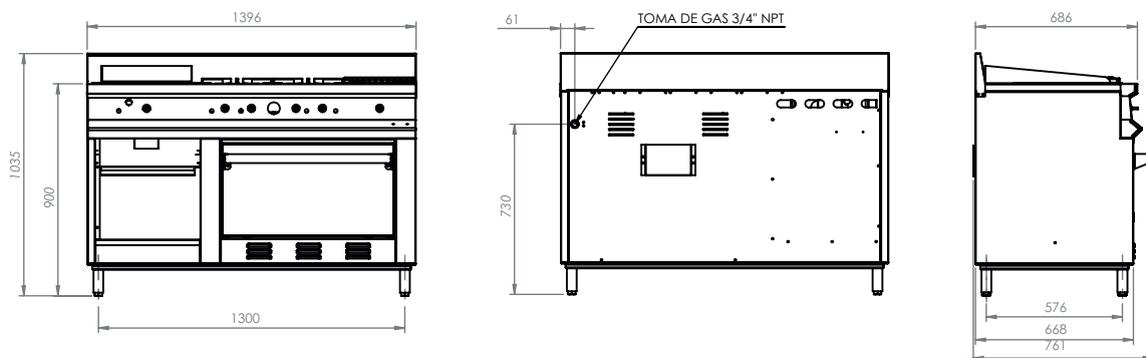

Dimensiones (mm)

MODELO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTURA TOTAL	ALTURA DE TRABAJO	Nº. DE QUEMADORES	TOTAL BTUS/HR	PESO APROX.
SSEC	1396	761	1035	900	7	226,000	212 kg