



Parrillas Profesionales

SS2Q/4Q/6Q



PARRILLAS PROFESIONALES SS2Q/4Q/6Q



mod. SS2Q



mod. SS4Q




mod. SS6Q

Características Generales

- Cuerpo y estructura fabricados totalmente en acero inoxidable
- Quemadores tipo hélice de hierro fundido con capacidad de 33,000 BTU c/u (con presión de 6oz.) o con capacidad de 39,000 BTU c/u (con presión de 9oz.).
- Piloto individual por cada quemador.
- Válvulas San-Son® tipo junior.
- Parrillas de superficie de hierro fundido tipo 12 x 12 con concentrador de calor.
- Charola de derrames en acero inoxidable.
- Perillas termo-formadas con acabado cromado.
- Patas con regatones regulables.
- Garantía de 5 años en quemadores y válvulas.



Configuración Técnica

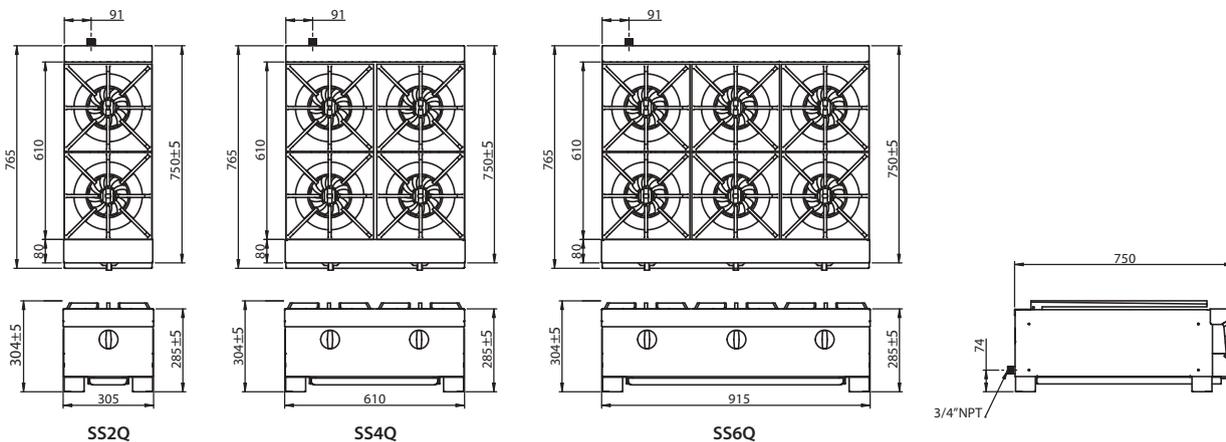

Medidas en mm.

Dimensiones (mm)

MODELO	ANCHO	FONDO	ALTURA TOTAL	ALTURA DE TRABAJO	No. DE QUEMADORES	TOTAL BTUS/HR	PESO APROX.	SISTEMA DE GAS
SS2Q	305±5	750±5	304±5	285±5	2	66,000	37 kg	6-9oz/in ² LP
SS4Q	610±5	750±5	304±5	285±5	4	132,000	68 kg	4.5-6oz/in ² Natural
SS6Q	915±5	750±5	304±5	285±5	6	198,000	101 kg	