



VFS08 c

ESTABLECIENDO UN NUEVO ESTÁNDAR
EN LA REFRIGERACIÓN COMERCIAL.

**CONSERVADOR DE ALTO DESEMPEÑO Y DISEÑO
ESTILIZADO, IDEAL PARA EXHIBIR PRODUCTO
CONGELADO EN ESPACIOS REDUCIDOS.**



➤ CARACTERÍSTICAS

CONTROL INTELIGENTE DE FUNCIONES

Innovador controlador que mejorará el desempeño del enfriador, garantizando la temperatura del producto para su consumo. Su nueva tecnología permite la regulación de iluminación, así como aislamiento de descargas eléctricas.

CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO

Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, ahorrando energía y aumentando la vida útil del compresor.

MOTORES VENTILADOR ELECTRÓNICOS

Permiten un mejor rendimiento, utilizando una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.

PUERTAS DE ALTA EFICIENCIA

Nuestras puertas contienen un doble panel de vidrio templado con gas Argón y película Low-E por lo que reducen la transferencia de calor por radiación.

ILUMINACIÓN LEDS

Nuestro sistema de LEDs patentado usa una porción de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorescente.


ESPUMA AISLANTE DE CICLOPENTANO

Es ecológico ya que no contiene CFC ni HFC y es aislante altamente eficiente.


PARRILLA FRONTAL PLÁSTICA

Por ser de plástico son más durables y resistentes, no se oxidan ni decoloran con el tiempo y pueden ser recicladas al final de su vida útil.


IMBERA FOODSERVICE
427 2718000 | 018007018009
www.imberafoodservice.com/mx




VISTA SUPERIOR

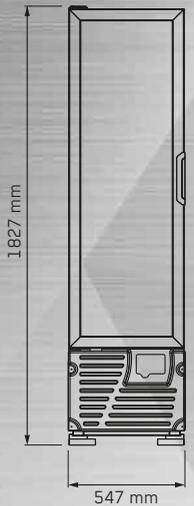

VISTA FRONTAL

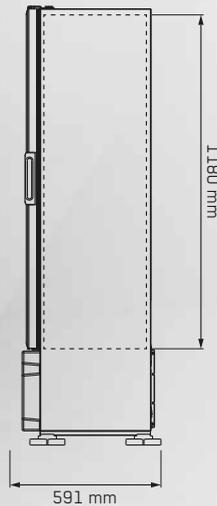

VISTA LATERAL

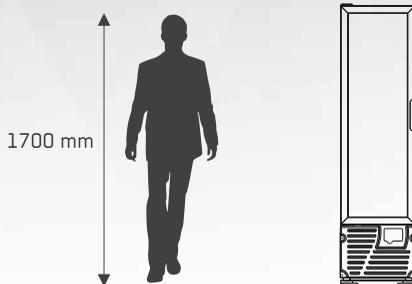

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones Externas (mm)	Alto:	1827
	Ancho:	547
	Prof:	591

Dimensiones Internas Útiles (mm)	Alto:	1180
	Ancho:	389
	Prof:	409

Peso (kg)	Neto:	74.0
	Con empaque:	78.8

Volumen útil refrigerado (L)	167
------------------------------	-----

Capacidad en Contenedor	20':	21
	40':	45

No. Puertas	1
-------------	---

No. Parrillas	5
---------------	---

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN BMAD

*Consumo Energía (kwh/24h)	6.26
----------------------------	------

Porcentaje ahorro NOM	4.5%
-----------------------	------

Refrigerante R404a (kg)	0.420
-------------------------	-------

Compresor (w) (hp)	371
	1/3+

Evaporador	Dinámico
------------	----------

Rango Temperatura (°C)	-18°C a -20°C
------------------------	---------------

SISTEMA ELÉCTRICO BMAD

Amperaje (A)	4.6
--------------	-----

Voltaje (V)	115
-------------	-----

Iluminación	LEDs
-------------	------

Long. Tomacorriente (mm)	1500
--------------------------	------

Tipo de Enchufe	NEMA 5-15P
-----------------	------------

