



- 4.- La cubierta principal de su mesa con fregadero cuenta en su parte inferior con cuatro bujes cada uno de los cuales tiene dos barrenos roscados, coloque los opresores Allen ahí, de tal forma que queden al ras del diámetro interior del buje (Ver fig. 4).
- 5.- Haga coincidir las cuatro patas en el interior de los bujes, introduzca las patas hasta topar con el fondo, auxiliándose con la llave Allen gire los opresores allen hasta inmovilizar la pata (Ver fig. 5).

(fig.4)
Cubierta Principal

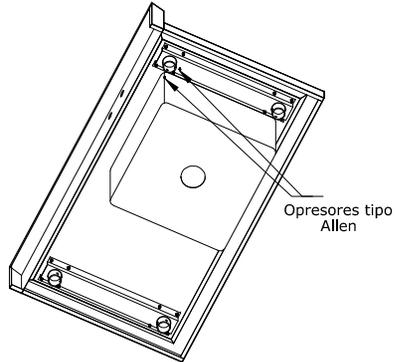


(fig.5)
Cubierta Principal

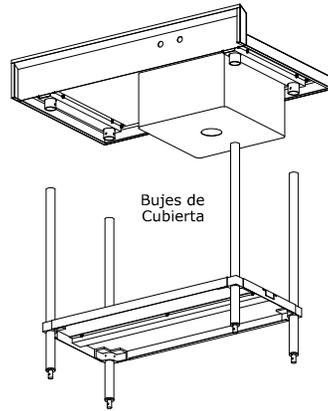


- 6.- Después de que usted haya armado su mesa con entrepaño, lambrín y tarja, podrá colocarla en el lugar que usted lo prefiera y la podrá nivelar con sus regatones ajustables (Ver fig.6). Para poder nivelar o ajustar la altura de su mesa, introduzca un desarmador o herramienta similar con la forma del barreno del regatón, y gírelo hasta alcanzar el nivel o altura deseado (Ver fig. 7).

(fig.6)
Mesa Armada



Regatón
(fig.7)



LIMPIEZA

- 1.- Su mesa la podrá limpiar con agua y jabón utilizando un pedazo de franela limpio para posteriormente retirar el excedente de jabón con otro pedazo de franela previamente humedecido en agua, y así, limpiar cuantas veces sea necesario hasta quitar los residuos de jabón.


MELTI1502

INTERNATIONAL®

EXPERIENCIA Y SERVICIO CON LA TÉCNICA MÁS AVANZADA

INSTRUCTIVO DE ARMADO

MESA CON ENTREPAÑO, LAMBRÍN Y TARJA

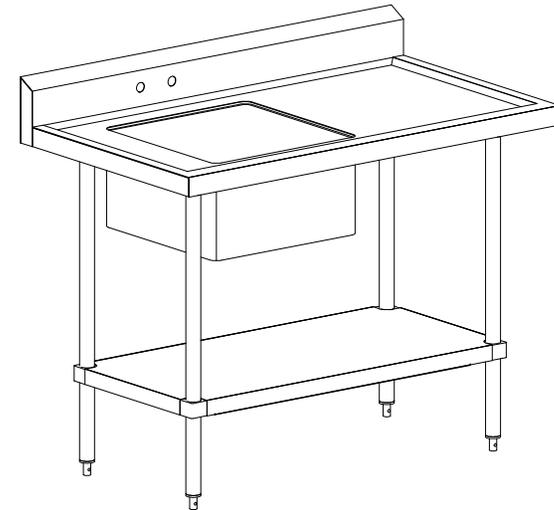

MELT1D.1200 _____

MELT1I.1200 _____

MELT1D.1800 _____

MELT1I.1800 _____

MELT2D.1800 _____

MELT2I.1800 _____

VECA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

TEL. Y FAX. 2619-7160 AL 89


e-mail: ventas@international.com.mx

www.international.com.mx

HECHO EN MÉXICO

Domicilio Planta: Monte Alto No. 1, Parque Industrial Izcalli, Cd. Nezahualcóyotl, Estado de México, C.P. 57810
Domicilio Fiscal: Revillagigedo No. 61, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, C.P. 06070

EXPLOSIVO DE PARTES MESA CON ENTREPAÑO, LAMBRÍN Y TARJA

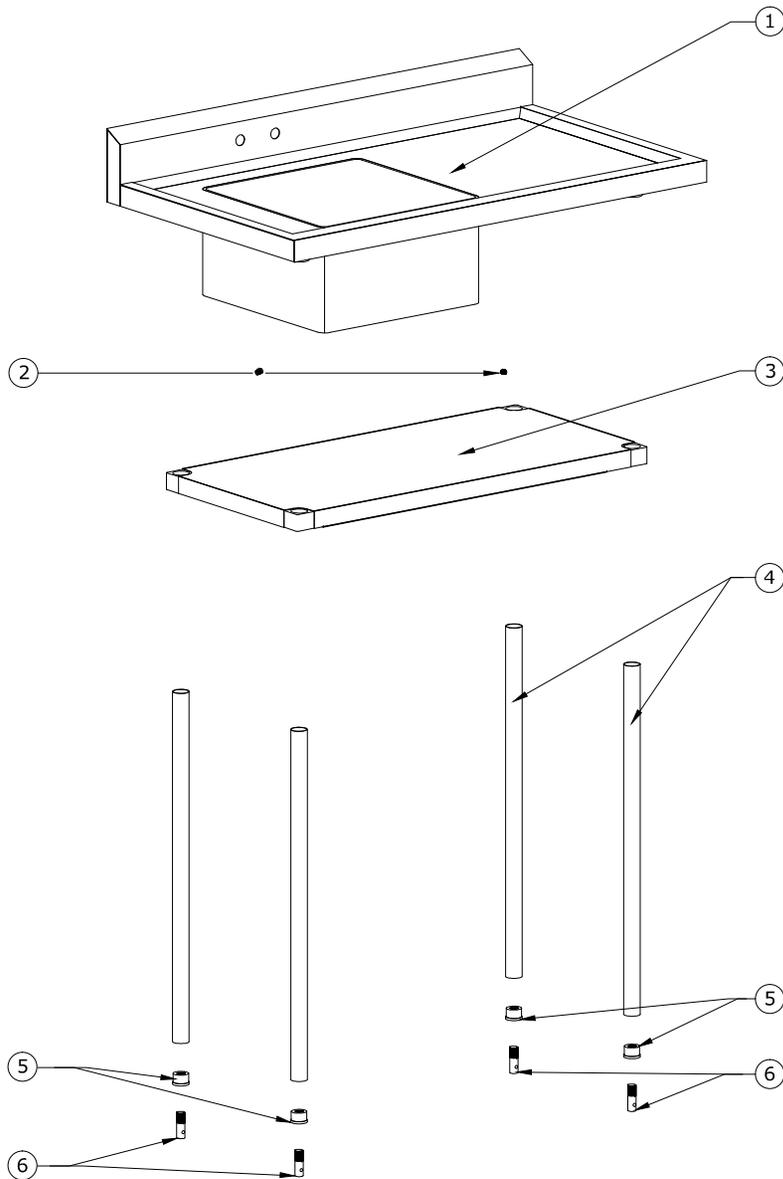

PIEZAS PRINCIPALES DE SU MESA CON ENTREPAÑO LAMBRÍN Y TARJA

CLAVE SEGÚN MODELO					
MELT1D.1200	MELT1I.1200	MELT1D.1800	MELT1I.1800	MELT2D.1800	MELT2I.1800
(1) CUBIERTA PRINCIPAL. (1 pz)	SNMASLA017	SNMASLA018	SNMASLA019	SNMASLA020	SNMASLA021 SNMASLA022
(2) OPRESORES ALLEN. (16 pz)	SG00SGS466				
(3) ENTREPAÑO. (1 pz)	SNMASLA023	SNMASLA024			
(4) PATAS. (4 pz)	SNMASLA026		SNMASLF014		
(5) REGATÓN (Hembra). (4 pz)	SNMASLF015		XXC0SGSA02		
(6) REGATÓN (Macho). (4 pz)					
(7) LLAVE ALLEN 5/32" (1 pz)					

NOTA: LOS REGATONES HEMBRA Y MACHO ESTAN INSERTOS EN CADA UNA DE LAS PATAS.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

- 1.- Lea cuidadosamente todas las instrucciones y recomendaciones del presente instructivo.
- 2.- Verifique que la cantidad de piezas corresponda con lo indicado en la sección de piezas principales del presente instructivo.
- 3.- No utilice para la limpieza de su mesa con fregadero, artículos abrasivos tales como: fibras metálicas, lijas, piedras, etc.
- 4.- Por seguridad, nunca coloque objetos mayores al área de la mesa.
- 5.- Asegúrese de que los opresores tipo Allen, hayan quedado bien apretados.

PROCEDIMIENTO DE ARMADO

- 1.- Por seguridad, y de preferencia apóyese con otra persona al armar su mesa con fregadero.
- 2.- Su entrepaño cuenta con cuatro ménsulas de aluminio, una en cada esquina, las cuales cuentan con dos barrenos roscados, introduzca ahí los opresores Allen de tal manera que queden al ras del diámetro interior de las ménsulas (fig. 1).
- 3.- Introduzca las patas de su mesa en cada uno de los cuatro barrenos de su entrepaño, de manera que los regatones y la parte inferior del entrepaño coincidan a la vista. Elija la altura a la cual desea quede el entrepaño verificando que sea igual en las cuatro patas, auxiliándose con la llave Allen gire los opresores hasta inmovilizar cada pata (Ver fig. 2 y 3).

